



● 外形寸法 Dimensions




| Parts No. | H Max. |
|-----------|--------|
| DH | 9.0 |
| DL | 6.5 |

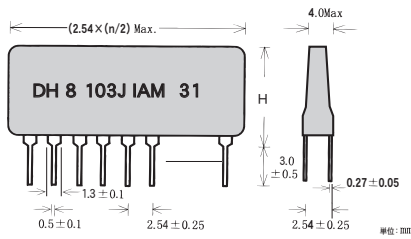

● 製品呼称方法 Product Code Explanation (How to Order)

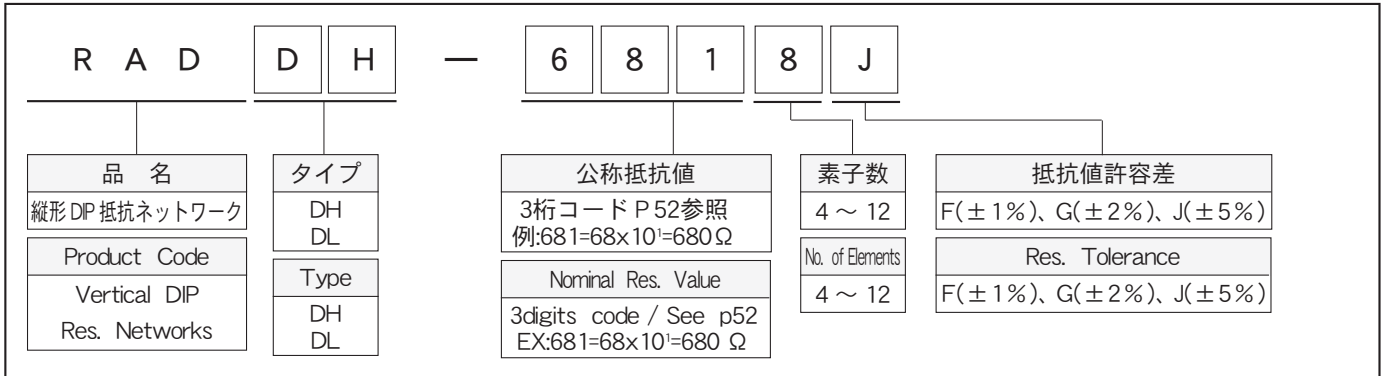

● 回路 Circuit




● 定格 Rating

| 品名 Parts No. | 定格電力 Rating Power | 素子数 NO. of Elements | 使用温度範囲 Operating Temp. | 最高使用電圧 Max. Working Voltage | 抵抗値範囲 Resistance Range | 抵抗値許容差 Resistance Tolerance | 抵抗温度係数 T.C.R. |
|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| RADDL | 0.125W (1/8W) | 4 ~ 12 | -40~+175°C | 50V | 22 ~ 1M Ω | F(±1%) G(±2%) J(±5%) | ±200ppm/°C |
| RADDH | 0.25W (1/4W) | | | 100V | | | |

● 定格電力軽減曲線 Power Derating Curve

周囲温度 125°C以上で使用されるときは、右図定格電力軽減曲線に従って定格電力を軽減して下さい。

If the ambient temperature exceeds 125°C, the rated power has to be derated according to the "power derating curve" shown right.

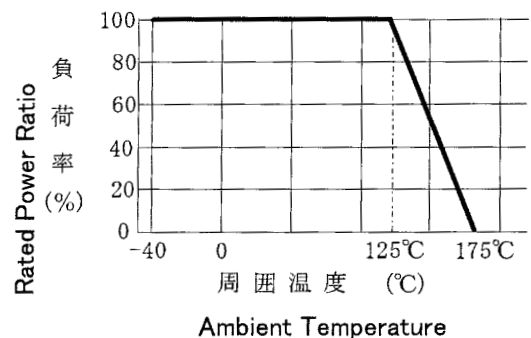

● 包装形態と発注単位 Packaging & Ordering Unit

・ バルク Bulk Package

100個 / 袋のバルクです。基本発注単位は 1,000 個以上 100 個単位となります。

100pcs. Are packed in a poly-bag. Standard ordering unit is the multiple Q'ty of 100pcs. And min. order Q'ty is 1,000pcs.