


● 外形寸法 Dimensions




Pin No.	L Max.
14	18.5
16	21.0

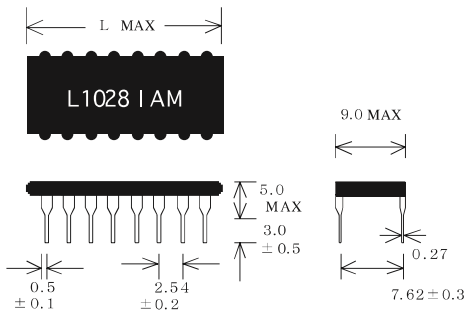

EU
RoHS

● 製品呼称方法 Product Code Explanation (How to Order)

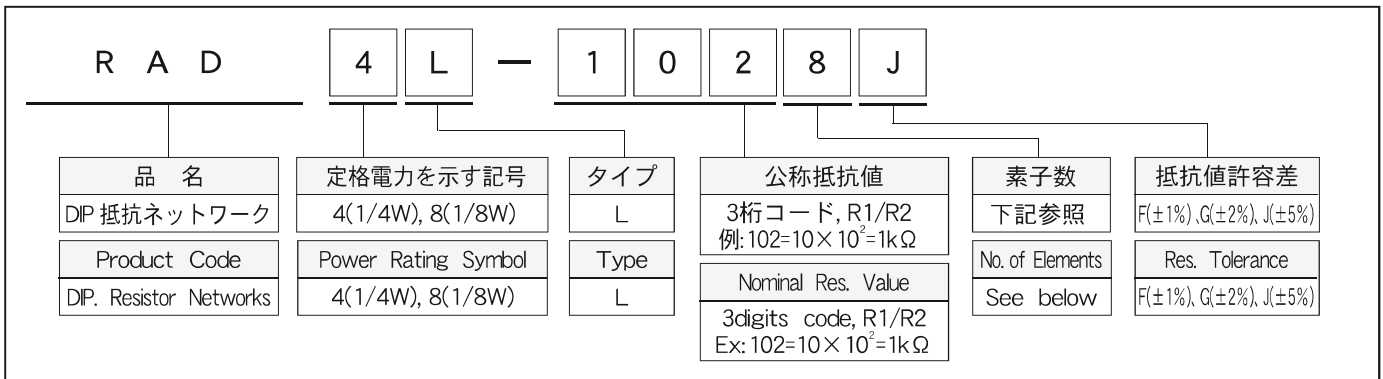

● 定 格 Rating

ピン数 No. of Pin	14Pin			16Pin		
	独立 Independent	コモン Common	ターミネーター Terminator	独立 Independent	コモン Common	ターミネーター Terminator
回路 Circuit						
素子数 No. of Elements	7	13	24	8	15	28
定格電力 Power Rating 素子 (elements)	0.25W	0.125W	0.125W	0.25W	0.125W	0.125W
パッケージ (Package)	1.60W			1.80W		
最高使用電圧 Max. Working Volt.	100V (MAX)					
使用温度範囲 Operating Temp.	-55~+125°C					
抵抗値範囲 Resistance Range	22Ω~1MΩ					
抵抗値許容差 Resistance Tole.	F(±1%)、G(±2%)、J(±5%)					
抵抗温度係数 T.C.R.	±100ppm/°C (100Ω以下±250ppm/°C)					

● 包装形態と発注単位 Packaging & Ordering Unit

・ バルク Bulk Package

100個 / 袋のバルクです。基本発注単位は 1,000 個以上 100 個単位となります。

100pcs. Are packed in a poly-bag. Standard ordering unit is the multiple Q'ty of 1,000pcs. And min. order Q'ty is 2,000pcs.