



● 外形寸法 Dimensions

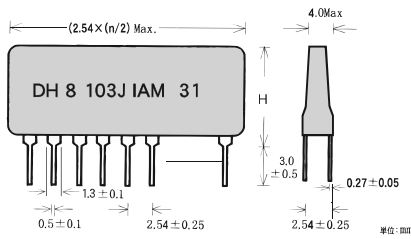


Parts No.	H Max.
DH	9.0
DL	6.5




EU
RoHS

● 製品呼称方法 Product Code Explanation (How to Order)

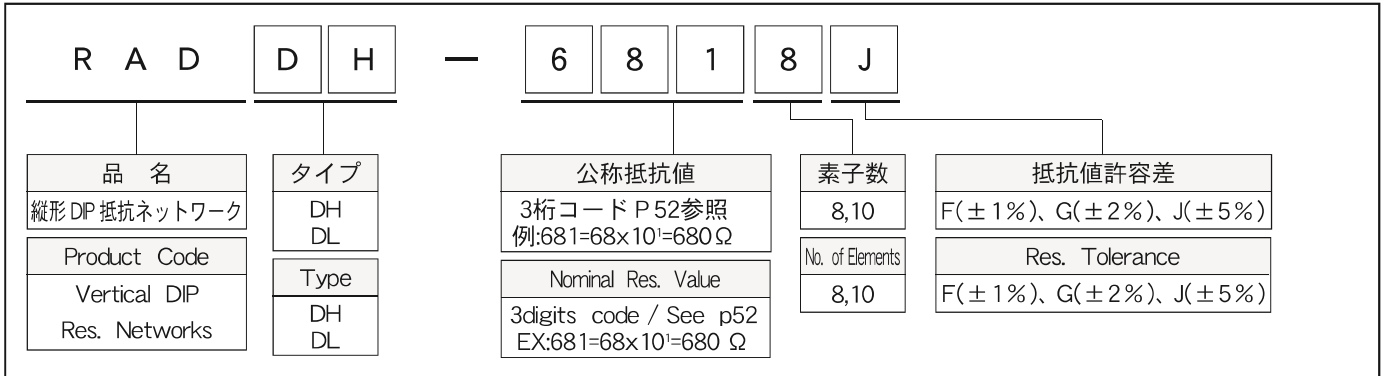

● 回路 Circuit




● 定格 Rating

品名 Parts No.	定格電力 Rating Power	素子数 NO. of Elements	使用温度範囲 Operating Temp.	最高使用電圧 Max. Working Voltage	抵抗値範囲 Resistance Range	抵抗値許容差 Resistance Tolerance	抵抗温度係数 T.C.R.
RADDL	0.125W (1/8W)	4 ~ 12	-40~+175°C	50V	22 Ω ~ 1M Ω	F(±1%) G(±2%) J(±5%)	±200ppm/°C
RADDH	0.25W (1/4W)			100V			

● 定格電力軽減曲線 Power Derating Curve

周囲温度 125°C以上で使用されるときは、右図定格電力軽減曲線に従って定格電力を軽減して下さい。

If the ambient temperature exceeds 125°C, the rated power has to be derated according to the "power derating curve" shown right.

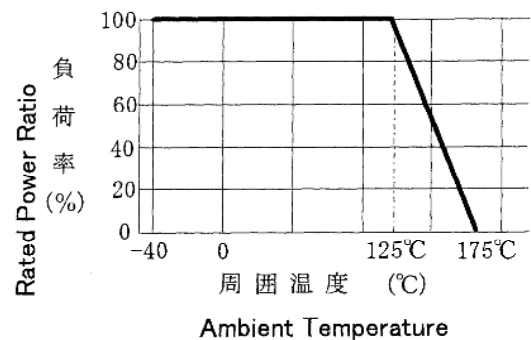

● 包装形態と発注単位 Packaging & Ordering Unit

・ バルク Bulk Package

100個 / 袋のバルクです。基本発注単位は、1,000個以上 100個単位となります。

100pcs. Are packed in a poly-bag. Standard ordering unit is the multiple Q'ty of 100pcs. And min. order Q'ty is 1,000pcs.